

SISTEMAS DE SERIGRAFÍA

CURADO




TUNEL DE SECADO RAIR 2660

Túnel de secado para la serigrafía de 65cm de ancho de cinta 2,60 metros zona de calor. Velocidad variable para tintas plastisol y nylon. Su fácil manejo y sus características lo convierten en una de las mejores opciones para curar plastisol y otras tintas serigráficas. **FABRICACIÓN EN ESPAÑA POR ENCARGO**

TUNEL DE SECADO RAIR 3080

Túnel de secado para la serigrafía de 65cm de ancho de cinta 3,00 metros zona de calor. Velocidad variable para tintas plastisol y nylon. Su fácil manejo y sus características lo convierten en una de las mejores opciones para curar plastisol y otras tintas serigráficas. **FABRICACIÓN EN ESPAÑA POR ENCARGO**

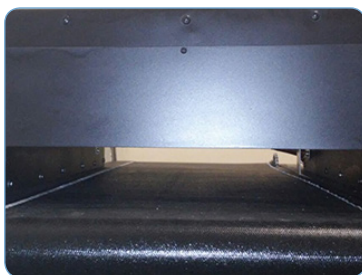

**FABRICADO EN ESPAÑA,
SE PUEDE SOLICITAR CON
DIFERENTES OPCIONES Y
MEDIDAS, PLAZO DE
ENTREGA 2 MESES DESDE LA
FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO**

ESPECIFICACIONES

	2660	3080
CALENTADORES:	Emisores cerámicos de infrarrojos	
Zona de calor:	2,60m	3,00m
Altura de alimentación:	0-490mm	
Zona de enfriamiento:	45cm	86cm
Zona de entrada:	45cm	74cm
Regulación digital de la temperatura:	SI hasta 399°C	
Regulación de velocidad de la cinta:	1-15m/min	1-15m/min
Material de la Banda de transporte:	Malla de teflón con refuerzos laterales	
Ancho de la banda de transporte:	65cm	80cm
Selector de elemntos calefactores:	SI	
Otros:	Dispone de ruedas para su desplazamiento	
Potencia y consumo eléctrico:	7,5Kw - 220/380V	9Kw - 220/380V
Dimensiones (LxA):	3500x870mm.	4600x1070mm.