

# IMPRIMIT CF2 DTF doble cabezal

## IMPRESIÓN DTF

### Kit DTF Imprimit CF2 ROLL to ROLL + TREN DE ACABADO

Impresora A3 con doble cabezal XP600 para impresión en DTF.  
1 cabezal CMYK 1 cabezal blanco para máximo rendimiento  
y calidad de acabado

Con función de batido automático  
de la tinta blanca

Con función automática de precalentamiento

Con indicador de temperatura y humedad

Alimentador bobinas  
film DTF



Impresora DTF con  
doble cabezal XP600



### Tren de finalización


Compuesto por agitadora/aplicadora de  
polvos DTF, horno de curado del film  
DTF y enrollador del trabajo acabado

Con estructura portante para impresora y  
tren de finalización que permite formar  
un bloque de trabajo continuo..



### 5000ml (6x1000ml)

5 botellas de tinta DTF CMYKW,  
con TINTA BLANCA: 1000 ml.  
y KCMY:1000 ml. de cada color

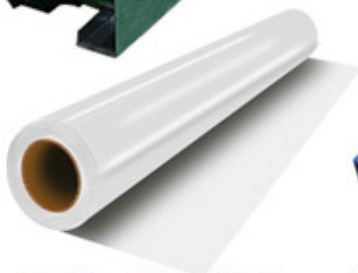

### Rollo film DTF

de impresión doble cara  
0,33 x 100m



### Hosonsoft Riprint

Software RIP para gestión  
de impresión DTF con doble  
cabezal CMYK y tinta blanca.



### 1000g

Polvo adhesivo DTF  
(blanco)

Pack compuesto por impresora DTF con doble cabezal XP600 (1 cabezal para el color y otro para la tinta blanca) que le permitirá alcanzar mayores niveles de productividad y calidad en la impresión de transfer sobre film DTF.

Incluye Tren de finalización (aplicador de polvos + horno de curado + enrollador de acabados) así como 6 litros de tinta, 1 kilo de polvos de poliamida, una bobina de film dtf y el rip Riprint.

El DTF es un nuevo sistema de impresión que nos permitirá imprimir sobre distintos tipos de soporte textil (algodón, poliéster y mezclas) y de colores, tanto claros como oscuros (e incluso rígidos) cuya principal ventaja es que es más asequible que las técnicas actuales de DTG, serigrafía o transfer con tóner blanco.

# IMPRIMIT CF2 DTF doble cabezal

## IMPRESIÓN DTF



### CARACTERISTICAS

- Doble cabezal Epson XP600 con 1080 inyectores, 6 canales x 180 boquillas cada cabezal
- Porta bobinas de alimentación de film PET
- Precalentamiento automático a 60° del film DTF, evita la dispersión de las gotas de tinta y reduce el tiempo de curado.
- Agitación automática de tinta blanca temporizada, evita la deposición de tinta blanca por obstrucción del cabezal de impresión
- Sistema de monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real, crea un mejor ambiente de impresión
- Tecnología de Impresión: Micropieza punto variable
- Resolución de Impresión: 1440dpi / 2160dpi / 2880dpi
- Velocidad de Impresión: de 6-8 metros lineales por hora
- Ancho máxima de 30cm
- Configuración de color: CMYK + WWWW
- Impresión tintas CMYK y Blanca se imprimen en una sola pasada.
- Consumo de tinta: 20ml / m<sup>2</sup>
- Software: Hosonsoft Riprint fácil de uso.
- Sistemas de Operación: Windows
- Sistema de limpieza One Key; mantenimiento mínimo.

### ESPECIFICACIONES

- Tecnología de impresión: Inyección de tinta bajo demanda
- Modelo de cabezal de impresión: 2 piezas Epson XP600; Hecho en Japón.
- Tintas Color: Tintas DTF CMYK+Blanco
- Aplicación: Todos los tejidos, incluidos algodón, poliéster, vaqueros, sudaderas, etc.
- Resolución de impresión: 8 pasadas/12 pasadas/16 pasadas; 1440 ppp/2160 ppp/2880 ppp
- Película de PET: de 30 cm de ancho de tamaño de impresión
- Comunicación con PC: Ethernet
- Cabezal de impresión Bajo demanda
- Placa base: Hosonsoft EPS.V1.93.03
- Potencia de trabajo: 240W; En espera: 40W
- Sistema de recarga de tintas: botella grande de 500ml
- Sistema operativo: Windows (con Gigabit, GBE, 10/100/1000M, RTL8169)
- Tamaño de la impresora: 80x49x36cm tamaño de trabajo: 80x67x36cm
- Peso de la impresora 36KG

 [VER EN ARKILOT](#)